


Généralités

Triangles

Carrés

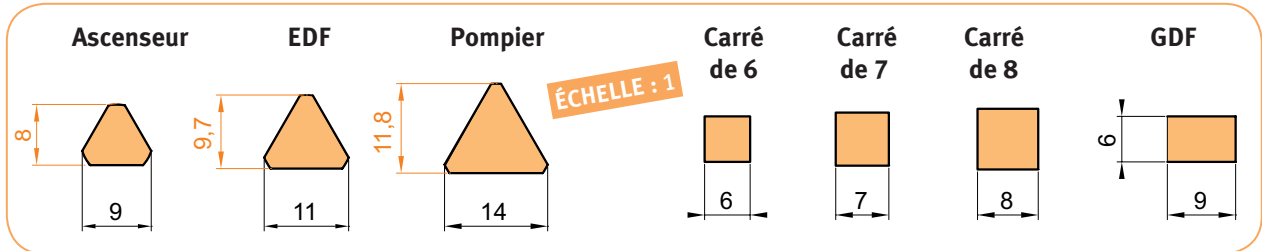

Triangle dépassant



Triangle affleurant



Triangle intérieur
(Δ 9 uniquement)



Triangle protégé
(11 ou 14)



Carré mâle dépassant



Carré mâle intérieur



Carré femelle

Finition :

Standard laiton

Sur demande :

- ▶ Nickelée cylindre double * 560NIC
- ▶ Nickelée 1/2 cylindre * 560NIC1
- ▶ Renforcée pour milieu salin (chrome marine *) 560MS



Panneton :

DIN standard

Réduit PM2 (sur demande) 560PM2



Cylindres entrée clé :

Standard

- ▶ 5 goupilles, 3 clés variées

Sur demande

- ▶ S'entrouvrant * 563ENT
- ▶ Sur numéro imposé * 563IMP

* avec supplément



Cylindres spéciaux

Cylindres borgne

Associer un côté carré intérieur
avec un côté triangle dépassant...

Associer un côté rectangle
avec un côté triangle affleurant...

Spéciaux : courts, longs...

- ▶ Nous consulter

